

Drehstrom-Normmotoren (IEC) IE3




Isolationsklasse F < 3 kW 230 V(Δ), 400 V(Y), 50 Hz
 Schutzart IP 55 > 3 kW 400 V(Δ), 690 V(Y), 50 Hz
 Wicklungsschutz Kaltleiter PTC und Klixon

3000 min⁻¹, 2-polig, ab Lager

Typ	Leistung		N min-1	I _N A	Gewicht kg	Welle		Fuss B3		Flansch B5			Flansch B14		
	PS	kW				Ø	Länge	Länge	Breite	Ø-A	LK	Ø-I	Ø-A	LK	Ø-I
71 K-2	0.50	0.37	2740	1.00	5.00	14	30	90	112	160	130	110	105	85	70
71 N-2	0.75	0.55	2800	1.36	6.60										
T3A 80 1-2	1.00	0.75	2848	1.80	11.40	19	40	100	125	200	165	130	120	100	80
T3A 80 2-2	1.50	1.10	2846	2.40	12.50										
T3A 90 S-2	2.00	1.50	2852	3.10	16.20	24	50	100	140	200	165	130	140	115	95
T3A 90 L-2	3.00	2.20	2845	4.40	19.40										
T3A 100 L-2	4.00	3.00	2851	5.60	27.00	28	60	140	160	250	215	180	160	130	110
T3A 112 M-2	5.50	4.00	2910	7.40	34.00	28	60	140	190	250	215	180	160	130	110
T3A 132 S1-2	7.50	5.50	2905	10.00	55.00	38	80	140	216	300	265	230			
T3A 132 S2-2	10.00	7.50	2910	13.70	60.00										
T3A 160 M1-2	15.00	11.00	2920	19.30	95.00			210							
T3A 160 M2-2	20.00	15.00	2918	26.00	109.00	42	110	210	254	350	300	250			
T3A 160 L-2	25.00	18.50	2922	31.00	121.00			254							
T3C 180 M-2	30.00	22.00	2930	39.00	198.00	48	110	241	279	350	300	250			

Auf Anfrage:

- Grössere Leistungen
- Polumschaltbare Motoren
- Spezialmotoren
- Verstärkte Lagerung
- Fremdlüfter
- Aufgebauter Schalter
- Softstarter und Frequenzumrichter

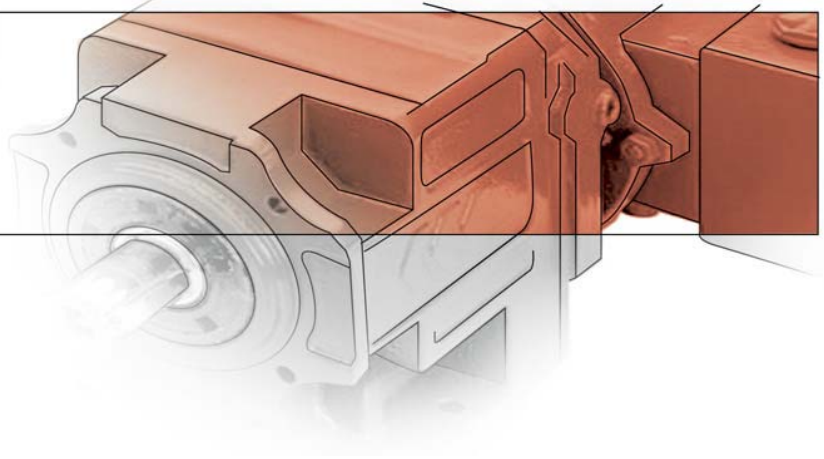

Drehstrom-Normmotoren (IEC) IE3



Isolationsklasse F < 3 kW 230 V(Δ), 400 V(Y), 50 Hz
 Schutzart IP 55 > 3 kW 400 V(Δ), 690 V(Y), 50 Hz
 Wicklungsschutz Kaltleiter PTC und Klixon

1500 min⁻¹, 4-polig, ab Lager

Typ	Leistung		N min ⁻¹	I _N A	Gewicht kg	Welle		Fuss B3		Flansch B5			Flansch B14		
	PS	kW				Ø	Länge	Länge	Breite	Ø-A	LK	Ø-I	Ø-A	LK	Ø-I
71 K-4	0.33	0.25	1350	0.76	4.80	14	30	90	112	160	130	110	105	85	70
71 N-4	0.50	0.37	1370	1.03	6.00										
80 K-4	0.75	0.55	1395	1.45	8.00	19	40	100	125	200	165	130	120	100	80
T3A 80 2-4	1.00	0.75	1420	1.70	12.60										
T3A 90 S-4	1.5	1.1	1425	2.40	17.20	24	50	100	140	200	165	130	140	115	95
T3A 90 L-4	2.0	1.5	1420	3.20	22.00			125							
T3A 100 L1-4	3.0	2.2	1430	4.50	28.00	28	60	140	160	250	215	180	160	130	110
T3A 100 L2-4	4.0	3.0	1430	6.20	32.00										
T3A 112 M-4	5.5	4.0	1435	8.30	42.00	28	60	140	190	250	215	180	160	130	110
T3A 132 S-4	7.5	5.5	1430	10.80	59.00	38	80	140	216	300	265	230			
T3A 132 M-4	10.0	7.5	1430	14.40	75.00			178							
T3A 160 M-4	15.0	11.0	1440	19.10	100.00	42	110	210	254	350	300	250			
T3A 160 L-4	20.0	15.0	1445	26.00	122.00			254							
T3C 180 M-4	25.0	18.5	1445	33.00	177.00	48	110	241	279	350	300	250			
T3C 180 L-4	30.0	22.0	1460	39.00	205.00			279							

Auf Anfrage:

- Grössere Leistungen
- Polumschaltbare Motoren
- Spezialmotoren
- Verstärkte Lagerung
- Fremdlüfter
- Aufgebauter Schalter
- Softstarter und Frequenzumrichter